

贵州昊华工程技术有限公司

安全评价报告



过控存档资料



目录

第一部分 安全评价报告及修改记录（含电子版光盘）	
第二部分 合同及委托书	
第三部分 安全评价机构从业告知书及网上公示信息	
第四部分 过程控制记录	
第五部分 现场勘验影像资料	



贵州昊华 工程技术有限公司		安全评价风险分析评审表		编号: GZHH-01																																								
项目名称		贵州庄承贸易有限公司赫章古达加油站新建项目安全条件评价																																										
委托单位名称		贵州庄承贸易有限公司	企业性质	有限责任公司 (自然人投资或控股)	评价类型 条件评价																																							
项目基本情况调查	项目位于赫章县古达苗族彝族乡中营村丫口组。该加油站占地面积为 2963.6m²，站内拟新建站房，站房建筑面积 210.40m²（1 层）；加油区拟设置 1 个罩棚，投影面积均为 378m²；油罐区设在加油区车行道下方，采用承重罐池，其中内设 1 个 40m³ SF 双层卧式埋地柴油储罐、1 个 40m³ SF 双层卧式埋地 92#汽油储罐、1 个 40m³ SF 双层卧式埋地 95#汽油储罐；设置 2 台潜油泵加油机，一台为四枪双油品汽油加油机（92#、0#）；一台为四枪双油品汽油加油机（92#、95#）。本站设卸油油气回收系统和加油油气回收（分散式）系统，预留三次油气回收装置；配套建设供配电设施、消防设施等公用工程和辅助设施。为二级加油站。 调查人:  2024 年 4 月 9 日																																											
可行性评审意见: <table border="0"> <tr> <td>是否属于公司评价资质范围</td> <td>☒是</td> <td>☐否</td> </tr> <tr> <td>评价类型</td> <td>☒预评价</td> <td>☐验收评价 ☐现状评价</td> </tr> <tr> <td>项目许可或有关部门的立项意见</td> <td>☒有</td> <td>☐无</td> </tr> <tr> <td>是否存在重大危险源</td> <td>☐是</td> <td>☒否</td> </tr> <tr> <td>重大事故隐患是否经过整改能达到要求</td> <td>☒是</td> <td>☐否</td> </tr> <tr> <td>项目风险特征</td> <td>☐高危</td> <td>☒非高危</td> </tr> <tr> <td>项目风险程度</td> <td>☐高</td> <td>☒中 ☐低</td> </tr> <tr> <td>评价风险可控程度</td> <td>☒可控</td> <td>☐较难 ☐不可控</td> </tr> <tr> <td>是否需要聘请相关专业外部技术专家</td> <td>☐是</td> <td>☒否</td> </tr> <tr> <td>人员与专业组成能否满足评价需要</td> <td>☒是</td> <td>☐否</td> </tr> <tr> <td>评价费用估算</td> <td>☒合理</td> <td>☐不合理</td> </tr> <tr> <td>能否在规定时间内完成评价</td> <td>☒是</td> <td>☐否</td> </tr> <tr> <td>是否可以签订评价合同</td> <td>☒是</td> <td>☐否</td> </tr> </table> 备注:						是否属于公司评价资质范围	☒ 是	☐ 否	评价类型	☒ 预评价	☐ 验收评价 ☐ 现状评价	项目许可或有关部门的立项意见	☒ 有	☐ 无	是否存在重大危险源	☐ 是	☒ 否	重大事故隐患是否经过整改能达到要求	☒ 是	☐ 否	项目风险特征	☐ 高危	☒ 非高危	项目风险程度	☐ 高	☒ 中 ☐ 低	评价风险可控程度	☒ 可控	☐ 较难 ☐ 不可控	是否需要聘请相关专业外部技术专家	☐ 是	☒ 否	人员与专业组成能否满足评价需要	☒ 是	☐ 否	评价费用估算	☒ 合理	☐ 不合理	能否在规定时间内完成评价	☒ 是	☐ 否	是否可以签订评价合同	☒ 是	☐ 否
是否属于公司评价资质范围	☒ 是	☐ 否																																										
评价类型	☒ 预评价	☐ 验收评价 ☐ 现状评价																																										
项目许可或有关部门的立项意见	☒ 有	☐ 无																																										
是否存在重大危险源	☐ 是	☒ 否																																										
重大事故隐患是否经过整改能达到要求	☒ 是	☐ 否																																										
项目风险特征	☐ 高危	☒ 非高危																																										
项目风险程度	☐ 高	☒ 中 ☐ 低																																										
评价风险可控程度	☒ 可控	☐ 较难 ☐ 不可控																																										
是否需要聘请相关专业外部技术专家	☐ 是	☒ 否																																										
人员与专业组成能否满足评价需要	☒ 是	☐ 否																																										
评价费用估算	☒ 合理	☐ 不合理																																										
能否在规定时间内完成评价	☒ 是	☐ 否																																										
是否可以签订评价合同	☒ 是	☐ 否																																										
风险分析结论: ☒风险可以接受 ☐风险不可以接受																																												
项目部		评价部 		技术负责人																																								
2024 年 4 月 9 日		2024 年 4 月 9 日		2024 年 4 月 9 日																																								

说明: 在公司业务人员和评价师初步调查后, 评价合同签订前进行风险分析评审。



合同编号: HHGC2024015-2

技术服务合同

委托方(甲方): 贵州庄承贸易有限公司

项目名称: 赫章古达加油站安全条件评价

委托方联系人: 龙剑

受托方(乙方): 贵州昊华工程技术有限公司

受托方联系人: 袁园

合同签订时间: 2024年4月10日



委托方(甲方): 贵州庄承贸易有限公司

受托方(乙方): 贵州昊华工程技术有限公司

为贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规的有关规定,甲方委托乙方对甲方建设项目提供以下技术服务,甲乙双方本着友好合作的精神,依据《中华人民共和国民法典》和国家有关的法律规定,经双方协商一致签订本合同,以资共同遵守。

一、评价项目内容、范围及要求

1、项目名称: 赫章古达加油站安全条件评价。

2、项目地址: 赫章县古达乡中营村丫口组

3、服务种类: 甲方委托乙方进行下列第1项服务。

3.2、安全条件评价;

二、评价进度及提交报告份数

序号	报告类型	完成报告时间	份数	备注
2	安全条件评价	乙方收到甲方提供齐全资料后 <u>15</u> 工作日	3	

三、双方责任及义务

1、甲方责任及义务

1.1 甲方应按照合同约定向乙方支付技术服务费。

1.2 提供技术服务所需资料。

在本合同生效后的3~5个工作日内,甲方应根据乙方开具的资料清单,向乙方提供所需企业相关文件及编制报告所需的基本资料,确保其真实、有效并对其技术可靠性负责。

1.3 整改



乙方对甲方提供的技术资料以及乙方收集的部门非公开性资料负有保密责任，不得泄露工作过程中掌握的甲方项目工艺技术机密等，对外发表论文不得引用未经批准使用的数据和其他有关资料。

五、经费及支付方式

1、总价款

经双方协商，安全条件技术服务费为人民币含税捌仟元整（小写：小写¥8000 元）。此费用为包干费，不含专家评审费，甲方不再另行支付其他费用。

2、支付方式

2.1 乙方完成技术服务报告并提交备案，并开具合同约定价款的增值税专用发票交给甲方后5个工作日内，甲方支付全款人民币含税捌仟元整（小写：小写¥8000 元）。

1、甲方对技术报告的编制进度和质量进行监督，明确项目联系人（负责人）为龙剑，联系电话：；电子邮箱为：_____。乙方应成立报告编制工作小组，明确项目联系人（负责人）秦南芳，联系电话：13765087668；电子邮箱为：_____。一方变更项目联系人或负责人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

2、本合同签订后，甲乙双方不得随意更改，如有未尽事宜，双方可协商解决，协商一致后可签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

七、违约责任

1、甲方延迟合同约定时间提供资料或不按时足额支付预付款，影响工作进度，乙方完成工期顺延；如甲方提供资料不准确，影响评价工作时，双方应协商签订补充协议，明确修订评价工作完成时间，若协商达成补充协议，乙方有权单方确定完技术服务评价报告及报批表等的时间。



2、乙方提交的成果不能满足合同约定要求时，乙方应负责修改，完善直至达到合同约定要求。

3、由于乙方主观原因造成提交的技术服务报告不能满足合同约定时间要求时，则每延误一天，乙方向甲方支付 200.00 元的违约金（此违约金最多不超过总价的 3%），但属于乙方能力范围之外或不可抗力事由造成的合同约定时间的延误，乙方无需承担违约责任。

4、若甲方未按约支付技术服务费，则每延误一天，甲方应按合同总金额的千分之三向乙方支付违约金。

5、若因甲方原因终止合同，甲方仍应按合同金额付款给乙方；若乙方无正当理由终止合同，乙方应将已收取的合同款退还给甲方。

八、合同争议的解决

在本合同履行过程中发生争议由双方当事人友好协商解决；如协商不成，双方按下列（2）方式解决争议：

- （1）向贵阳仲裁委员会仲裁裁决；
- （2）向甲方所在地人民法院起诉。

九、其他

1、因不可抗力，致使本合同的履行成为不必要或不可能，双方可以解除合同。已经发生的费用按照已完成的实际工作量及实际情况具体确定。

2、任何一方不得擅自涂改、变更或解除合同，双方履行完合同约定条款后，款项两清之日，本合同即行终止。

3、本合同壹式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，经双方签字盖章后生效。

（以下为本合同签署页，无正文）

（以下无内容）



甲方：贵州庄承贸易有限公司 (盖章) 地址： 法定代表人或代理人： 项目负责人或联系人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： 时间：2024年04月25日	乙方：贵州吴华工程技术有限公司 (盖章) 地址：贵州省贵阳市南明区水口寺晒田坝1号 法定代表人或代理人： 项目负责人或联系人： 电话：0851-85584058 0851-85628953 传真：0851-85584058 开户银行：中国工商银行贵阳市水口寺支行 账号：2402005909200028583 税号：91520000061010610X 邮政编码：550002 时间：2024年04月25日
--	--

(以下无内容)



安全评价委托书

贵州昊华工程技术有限公司：

兹委托贵单位按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》及其相关法律法规、标准规范等，对贵州庄承贸易有限公司赫章古达加油站有限公司安全条件评价。

我们提供的各项资料均真实、有效。请你单位按照国家有关法律、法规、技术标准的要求，科学、客观、公正的为我单位进行运行动态风险分析。我单位自愿按照贵公司的工作要求，提供所需的有关资质证明及相关资料（复印件），对所提供的所有资料的真实、合法、有效性负责。

委托单位：_____ 贵州庄承贸易有限公司 _____（盖章）

联系人：_____ 龙委渴 _____

电 话：_____ 13765074276 _____

委托日期：_____ 2024 年 4 月 25 日 _____



贵州昊华工程技术有限公司
评价项目组长及组员任命书

项目名称：贵州庄承贸易有限公司赫章古达加油站有限公司新建
项目安全条件评价

根据评价项目特点和技术要求，现任命 秦南芳 同志为该评价
项目组组长。

以下人员为该评价项目组成员：

姓 名	职 称	专 业	职 责	职业资格证书编号
组长	秦南芳	电气及自动 化	项目负责人、 现场勘查	S0110530001101920 02964
项目组员 1	杨创	安全工程	报告编写人	CAWS5300002302010 36
项目组员 2	李根	安全工程	现场勘查、参 与报告编写	S0110530001101930 02389
项目组员 3	张婷敏	化学应用	参与报告编写	1600000000201332

法定代表人或授权负责人（签字）：

日期：2024年 4月 26日

说明：组长专业必须符合要求，项目组成员主要专业配齐。



安全评价机构从业告知书

贵州省应急管理厅：

我单位承接了贵州庄承贸易有限公司赫章古达加油站安全条件评价项目，拟于近期开展技术服务活动，现按照规定将有关信息告知如下。

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司				
机构资质证书编号	APJ-（黔）-011	机构信息公开网址	http://www.gzhaohua.cn/		
办公地址	贵州省贵阳市南明区晒田坝路1号		邮编	550001	
法定代表人	冉前进	联系人	谭龙美	电话	15885047629
项目名称	贵州庄承贸易有限公司赫章古达加油站安全条件评价				
项目地址	赫章县古达乡中营村丫口组				
项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业				
项目负责人	秦南芳	联系电话	18096068316		
技术服务期限	三个月				
计划现场勘验（检测检验）时间	2024年5月10日				
项目组成员、专业及工作任务					
姓名	专业	工作任务			
秦南芳	电气工程及自动化	项目组组长，现场勘查			
李根	安全工程	现场勘查，报告编写			
杨创	安全工程	报告编写			
张婷敏	化学应用	报告编写			

抄送：毕节市应急管理局

赫章县应急管理局

机构（盖章）：贵州昊华工程技术有限公司



说明：必须在现场勘验前7天内找公司办公室安全评价管理人员上传告知书，业务人员报告编制人负责按当地要求抄送市、县应急局。



贵州昊华 信息技术有限公司	安全评价工作进度计划表		编号: GZH-002
项目名称	贵州庄承贸易有限公司赫章古达加油站新建项目安全 条件评价		
委托单位名称	贵州庄承贸易有限公司		
合同起止日期	2024.4.10至12月31日	评价类型	条件评价
工作内容: 1、前期准备工作: 根据合同明确评价对象及其评价范围; 组建评价组; 收集国内外相关法律法规、标准、规章、规范和总平面布置图等资料。 2、现场勘验: 记录项目的周边安全距离、符合设计、法规情况, 重点提出需要企业整改的安全隐患。 3、根据收集的材料和企业整改回复, 进行危险、有害因素的辨识与分析; 进行符合性评价和危险危害程度的评价; 提出安全对策措施建议; 得出安全评价结论, 并根据以上内容编写安全评价报告。			
工作进度计划: 2024年5月10日进行现场勘验, 2024年5月11日~5月12日企业隐患整改并回复后再进行复查; 2024年5月12日~5月14日编制并形成安全评价报告初稿, 报告内审修改后预计2024年11月30日出正式报告。			
项目负责人: 李书芳 2024年5月9日			
项目部: 2024年5月9日			




贵州昊华 工程技术有限公司	安全评价现场勘验表		编号: GZHH-003
项目名称	赫章古达加油站		
现场勘验地点	赫章县古达苗族彝族乡中营村丫口组		
委托联系人	郑而美	电话	
1、场地位置: 赫章县古达苗族彝族乡中营村丫口组 2、场地概貌: 场地周边未见断裂、滑坡等不良地质现象, 未见溶洞, 地质情况总体较好。场地内地基岩体稳定性较好, 地形开阔、平坦, 无不良地质作用存在, 建筑场地内及附近无活动性断裂通过, 区域稳定性较好。 2.1 周边环境 东: 山地 南: 公路×774 西: 山地 北: 山地 3、界内主要设施: 该站设置 40m³ 的 0#柴油 SF 双层储罐 1 个、40m³ 的 92#汽油 SF 双层储罐 1 个, 40m³ 的 95#汽油 SF 双层储罐 1 个。为二级加油站; 加油区设两台加油岛: 一台四双枪单油品 (92#汽油、95#汽油) 潜油泵加油机和一台四枪双油品 (92#汽油、0#) 潜油泵加油机。 水、电、道路情况: 1. 供水: 加油站区生活用水、地坪冲洗用水均来自市政自来水管网, 供水能力可满足加油站生活用水要求。 2. 排水: 站采用清污分流的方式进行排水, 雨水利用站内排水系统散排至站外; 生活污水经站内污水管道集中收集, 通过化粪池处理后排至市政污水管网; 场地冲洗含油污水排至隔油池, 经油、水分离后排至市政污水管网, 对隔油池污泥委托具有资质的单位定期清理。 3. 供电电源: 该站供电电源由当地市政电网引入站内配电室, 再通过埋地穿管铺设至加油站内各用电设备, 结合实际情况, 加油站配置一台柴油发电机。站内采用带蓄电池的应急照明灯作为应急照明, 断电后和持续供电 90min。信息系统设有 UPS 不间断电源。			
安全评价师	高志芳 2024年5月10日		
企业签章	2024年5月10日		

说明: 1、在该表中详细记录项目的周边安全距离、平面布置、安全生产管理情况、安全设施, 说明现场和资料是否符合设计、法规、标准、规范和规程要求。



贵州昊华 工程技术有限公司		企业提供的安全评价资料清单			编号: GZHH-004	
项目名称		赫章古达加油站				
委托单位		赫章县古达苗族彝族乡中营村丫口组				
委托单位联系人		郑而美	电话		传真	
序号	资 料 名 称					
1	委托书					
2	营业执照					
3	土地使用证明文件					
4	加油站平面布置图					
5	工艺流程图					
6	爆炸区域划分图					
我单位对所提供的资料原件、复印件或电子版资料的真实有效性负责。 (被评价单位公章)						
2024年5月10 日						



贵州昊华 工程技术有限公司	与业主交换意见表			编号: GZHH-005	
项目名称	赫章古达加油站				
委托单位名称	赫章古达加油站	企业性质			
委托单位地址	赫章县古达苗族彝族乡中营村丫口组	评价类型		条件评价	
委托联系人	郑而美	电话		传 真	
交换意见: 经评价组与业主的反复交流, 业主对评价组所提出的问题给予认可, 并就提供资料及其他方面的问题充分讨论, 愿意积极配合完成安全评价工作, 对评价组提出的问题及时落实并回复, 对评价组提出的评估报告结论无异议					
业主 (代理人) 		评价师:  2014年5月10日			



贵州昊华 工程技术有限公司	安全评价报告内审（一审） 意见表		编号: GZINS-01
项目名称	贵州庄承贸易有限公司赫章古达加油站新建项目安全条件评价		
项目负责人	赖志鹏	评价类型	条件评价
项目组对报告校核后，经过一审认为该报告评价内容与评价范围一致，危险有害因素识别充分，评价方法合理，提出的对策措施具有一定的针对性，报告结论正确。 建议对以下问题修改补充后可以通过一审： 1、前言中有“98#”描述，本项目无“98#”汽油。 2、2.2.1第6项加油站等级划分中汽油储罐应为2个。 3、总平面布置中应增加车道描述。 4、其他见文本。 · · · · 报告审核人：彭海 2024年5月14日			

说明：1、项目负责人协助报告审核人认真完成一审。
2、需要修改的问题可根据一审批注稿提供。

前……言

赫章古达加油站于 2019 年 12 月 31 日取得贵州省商务厅文件《贵州省商务厅关于同意各地成品油分销体系发展规划布点调整方案的批复》（黔商发〔2019〕102 号），贵州商务厅同意赫章古达加油站新建至赫章县古达苗族彝族乡中营村丫口组。

该站拟经营 92#、95#、98# 汽油以及柴油。根据《危险化学品目录》（2015 版）（2022 年调整）和应急管理部办公厅关于修改《危险化学品目

无 98#

二级	$90 < V \leq 150$	$V \leq 50$
三级	$V \leq 90$	汽油罐 $V \leq 30$ ，柴油罐 $V \leq 50$
注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。		

+

该加油站拟设汽油储罐 3 个，总容积为 80m^3 ，柴油储罐 1 个，容积为 40m^3 。按加油站等级划分标准，油品储存总容积： $80 + 40 \div 2 = 100\text{m}^3$ 。

2 个

按上表，该加油站划分为二级加油站。

2.2.2 采用的主要技术工艺与国内、外同类项目水平对比情况

2. 总平面布置

增加车道情况描述

该加油站平面布置分为加油区、油罐区、卸油区、站房等。加油站的总体布置情况如下：

（1）站房拟设置于加油区北侧，站房内设置配电室、设备室、值班室、营业厅、办公室、卫生间、储藏室等，无明火设备。

（2）加油区设置于站区中部，设有 1 个投影面积为 378m^2 的加油罩棚，拟设 2 台加油机，加油岛呈单排布置。

（3）站罐区位于站区加油罩棚下方，采用防渗重油池，共设置 1 个。



贵州昊华 工程技术有限公司	安全评价报告内审（一审） 修改表	编号: GZJNS-02
项目名称	贵州庄承贸易有限公司赫章古达加油站新建项目安全 条件评价	
评价报告修改情况: 1、前言中“98#”字样已删除。 2、2.2.1第6项加油站等级划分中汽油储罐修订为2个。 3、总平面布置中已增加车道描述。 4、其他见文本。 报告修改人: 李和 2024年 5月14日		
一审结论意见: ☐需重新进行修改完善。 ☒已按一审意见修改, 同意进入二审。 报告审核人: 彭伯 2024年 5月14日		

说明: 1、修改情况需根据一审批注问题一一对应地进行说明, 以便于复核。
2、该一审修改表同时提交二审, 接受技术负责人质量监督。



该站拟经营 92#、95#汽油以及柴油。根据《危险化学品目录》（2015 版）（2022 年调整）和应急管理部办公厅关于修改《危险化学品目录（2015 版）实施指南（试行）》（应急厅函[2022]300 号），汽油属序号为 1630 的危险化学品，柴油属序号为 1674 的危险化学品，因此该项目为危险化学品经营、储存新建项目。

二级	$90 < V \leq 150$	$V \leq 50$
三级	$V \leq 90$	汽油罐 $V \leq 30$ ，柴油罐 $V \leq 50$
注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。		

该加油站拟设汽油储罐 2 个，总容积为 80m^3 ；柴油储罐 1 个，容积为 40m^3 。按加油站等级划分标准，油品储存总容积： $80 + 40 \div 2 = 100\text{m}^3$ 。

按上表，该加油站划分为二级加油站。

2.2.2 采用的主要技术工艺与国内、外同类项目水平对比情况

(6) 拟在站区北、东、西侧设置 2.2m 高的实体围墙。

(7) 站内拟设置 2 条车道，加油区内侧单车道宽度为 6.5m，外侧设置单车道宽度为 9.2m，道路最小转弯半径为 9m，车道地坪采用水泥混凝土地面。

站内主要设施间距见表 2.2-4。



贵州昊华 工程技术有限公司	技术负责人审核（二审） 意见表		编号: GZHNS-03
项目名称	贵州庄承贸易有限公司赫章古达加油站新建项目安全条件评价		
项目负责人	赖志鹏	评价类型	条件评价
本报告评价收集资料基本齐全和有效，评价内容与评价范围一致，评价方法选择基本适当，提出的对策措施基本可行，结论正确，评价内容及格式、收录附件基本符合要求。 建议对以下问题进行修改后再进入三审： 1、已修订封面项目名称与营业执照名称一致。 2、已调整项目名称和报告名称间距。 3、已修订前言和1.2中委托单位名称。 4、已修订2.2.1第5项建设方案内容 5、其他见文本。 · 技术负责人： 2024年 5 月 25 日			

说明：1、技术负责人严格进行二审。
2、需要修改的问题可根据二审批注稿提供。

贵州庄承贸易有限公司赫章古达加油站新建项目。

按照加油站营业执照上的名称填写。

安全条件评价报告

调整行距。

建设单位：贵州庄承贸易有限公司。

建设单位法定代表人：郑而美。

根据《中华人民共和国安全生产法》(主席令第88号(2021.6.10发布, 2021.9.1修改实施))、《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第344号, 国务院令第645号修订)、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》[原国家安监总局2012年第45号(根据2015年原总局79号令修正)]等有关规定, 受赫章古达加油站的委托, 贵州昊华工程技术有限公司对该加油站进行新建前的安全条件评价。

委托书是贵州庄承贸易有限公司签订的。

2.2.1 建设项目概述。

- 1、建设项目名称：贵州庄承贸易有限公司赫章古达加油站新建项目。
- 2、建设单位：贵州庄承贸易有限公司。
- 3、建设地点：赫章县古达苗族彝族乡中营村丫口组。
- 4、项目建设性质：新建。

5、建设方案：站内拟新建站房，站房建筑面积203.82m²(1层)；加油区拟设置1个罩棚，投影面积均为378m²；油罐区设在罩棚下方，采用非承重罐池，内设1个40m³SF双层卧式埋地柴油储罐、1个40m³SF双层卧式埋地92#汽油储罐、1个40m³SF双层卧式埋地95#汽油储罐；设置2台潜油泵加油机，均为四枪双油品汽油加油机(92#、95#、0#)；本站设卸油油气回收系统和加油油气回收(分散式)系统，预留三次油气回收装置；配套建设供配电设施、消防设施等公用工程和辅助设施。

6、加油站等级：。

加油区车行道。

承重罐池。

3个储油罐，其中。。。

分开描述。



贵州昊华 工程技术有限公司	技术负责人审核（二审） 修改表	编号: GZJNS-04
项目名称	贵州庄承贸易有限公司赫章古达加油站新建项目安全条件评价	
评价报告修改情况: 1、已修订封面项目名称与营业执照名称一致。 2、已调整项目名称和报告名称间距。 3、已修订前言和1.2中委托单位名称。 4、已修订2.2.1第5项建设方案内容 5、其他见文本。 报告修改人: 李九 2024年5月26日		
二审结论意见: ☐需重新进行修改完善。 ☒经复核, 报告质量通过审定, 同意进入三审。 技术负责人: 2024年5月26日		

说明: 1、修改情况需根据二审批注问题一一对应地进行说明, 以便于复核。
2、技术负责人应严格复核, 对报告质量进行审定。



贵州庄承贸易有限公司赫章古达加油站有限公司新建项目

安全条件评价报告

号令修正)] 等有关规定, 受贵州庄承贸易有限公司的委托, 贵州昊华工程技术有限公司对该加油站进行新建前的安全条件评价。

1.2 安全评价的前期准备情况和工作经过

2024 年 4 月, 贵州庄承贸易有限公司旗下赫章古达加油站有限公司委托贵州昊华工程技术有限公司对赫章古达加油站新建项目进行建设前的安全条件评价工作, 经风险分析后签订了安全评价服务合同。

2.2.1 建设项目概述

- 1、建设项目名称: 贵州庄承贸易有限公司赫章古达加油站新建项目。
- 2、建设项目单位: 贵州庄承贸易有限公司。
- 3、建设地点: 赫章县古达苗族彝族乡中营村丫口组。
- 4、项目建设性质: 新建。

5、建设方案: 站内拟新建站房, 站房建筑面积 210.40m^2 (1 层); 加油区拟设置 1 个罩棚, 投影面积均为 189m^2 ; 油罐区设在加油区车行道下方, 采用承重罐池, 其中内设 1 个 $40\text{m}^3\text{SF}$ 双层卧式埋地柴油储罐、1 个 $40\text{m}^3\text{SF}$ 双层卧式埋地 92#汽油储罐、1 个 $40\text{m}^3\text{SF}$ 双层卧式埋地 95#汽油储罐; 设置 2 台潜油泵加油机, 一台为四枪双油品汽油加油机 (92#、0#); 一台为四枪双油品汽油加油机 (92#、95#)。本站设卸油油气回收系统和加油油气回收 (分散式) 系统, 预留三次油气回收装置; 配套建设供配电设施、消防设施等公用工程和辅助设施。



安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号: HHGC2024015-2/HHGCP1-20104-162 项目完成时间: 2024年11月15日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		合同编号	HHGC2024015-2
评价项目概况				
项目名称	赫章古达加油站	所在地区	毕节市赫章县	
评价类别	条件评价 ☒ 验收评价 ☐ 现状评价 ☐ 其他安全评价 ☐			
项目审批机关	赫章县应急管理局		职工人数	
			销售额	
是否属跨省项目	是 ☐ 否 ☒		资产总额	
是否生产剧毒化学品	是 ☐ 否 ☒		是否存放剧毒化学品	是 ☐ 否 ☒
所属业务类别（代码）		4b		
参加评价人员情况				
姓 名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签 名
秦南芳	S011053000110192002964	二级	项目负责人	秦南芳
杨创	CAWS530000230201036	二级	参与编制报告	杨创
李根	S011053000110193002389	三级	参与编制报告	李根
张婷敏	1600000000201332	二级	参与编制报告	张婷敏
评价人员是否到现场勘验		是 ☒ 否 ☐	是否能够如实反映安全状况	是 ☒ 否 ☐
是否在规定的时间内完成评价报告		是 ☒ 否 ☐	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是 ☒ 否 ☐
指出项目的安全隐患多少项		0	提出隐患治理建议措施多少项	0
被评价单位意见和建议		 (盖章) 2024年11月20日		

说明：1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。
2、该表需要被评价企业认可并盖章。



安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	贵州庄承贸易有限公司赫章古达加油站新建项目安全条件评价		项目规模	二级
业务范围	安全评价	合同期限		
项目类别	条件评价	报告提交时间		2024 年 11 月
安全评价项目 组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号		职业资格证书等级
	秦南芳	S011053000110192002964		二级
	杨创	CAWS530000230201036		二级
	李根	S011053000110193002389		三级
	张婷敏	1600000000201332		二级
报告审核人	彭泊	0800000000101696		一级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		一级
过程控制负责人	谭龙梅	S011032000110202000966		二级
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	秦南芳、李根	2024. 5. 10		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	1、建设项目名称：贵州庄承贸易有限公司赫章古达加油站有限公司新建项目 2、建设单位：贵州庄承贸易有限公司 3、建设地点：赫章县古达苗族彝族乡中营村丫口组 4、项目建设性质：新建 5、建设方案：该加油站占地面积为 2963.6m2，站内拟新建站房，站房建筑面积 210.40m2（1 层）；加油区拟设置 1 个罩棚，投影面积均为 378m2；油罐区设在加油区车行道下方，采用承重罐池，其中内设 1 个 40m³ SF 双层卧式埋地柴油储罐、1 个 40m³ SF 双层卧式埋地 92#汽油储罐、1 个 40m³ SF 双层卧式埋地 95#汽油储罐；设置 2 台潜油泵加油机，一台为四枪双油品汽油加油机（92#、0#）；一台为四枪双油品汽油加油机（92#、95#）。本站设卸油油气回收系统和加油油气回收（分散式）系统，预留三次油气回收装置；配套建设供配电设施、消防设施等公用工程和辅助设施。为二级加油站。			
评价项目其他信息				

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。




贵州昊华 工程技术有限公司		评价过程记录表		编号: GZH-flb2	
项目名称	贵州庄承贸易有限公司赫章古达加油站新建项目安全条件评价				
计划完成时间	2024 年 11 月 30 日				
日期区间	工作情况记录	进度情况	延后原因	领导批示	
2024 年 5 月 10 日	现场勘查	正常			
2024 年 5 月 11 日-2024 年 5 月 12 日	报告编制	正常			
2024 年 5 月 14 日	一审	正常			
2024 年 5 月 14 日	根据一审意见修改报告	正常			
2024 年 5 月 26 日	二审	正常			
2024 年 5 月 26 日	根据二审意见修改报告	正常			
2024 年 11 月 15 日	报告寄出	正常			

说明：该表为项目无法按照合同约定时间完成时使用的附表, 各项目组根据实际需求自行使用。

说明：该表为需要外审的评价报告使用的过控附表，由报告修改人负责提供。



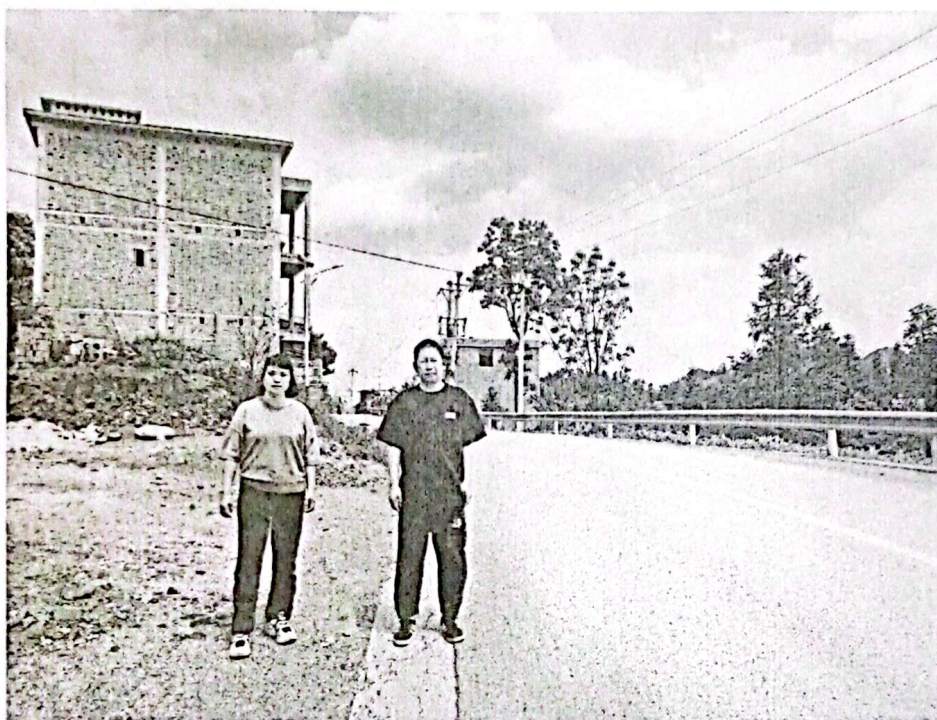

评价师到现场 1（左：秦南芳 右：李根）



评价师到现场 2（左：李根 右：秦南芳）

